




Características

- Sistema de fijación rápido y estable a vigas metálicas.
- Piezas combinadas para adaptarse a cualquier necesidad (aplicación, corrosión, espesor del ala de la viga...).
- Se instala rápidamente con un martillo, sin taladrar ni soldar.
- Abrazaderas y clips de escamas de zinc resistentes a la corrosión en niebla salina hasta 480 horas (DIN 50021).
- Material: Acero al carbono para muelles (DIN 17222).
- Versátil.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

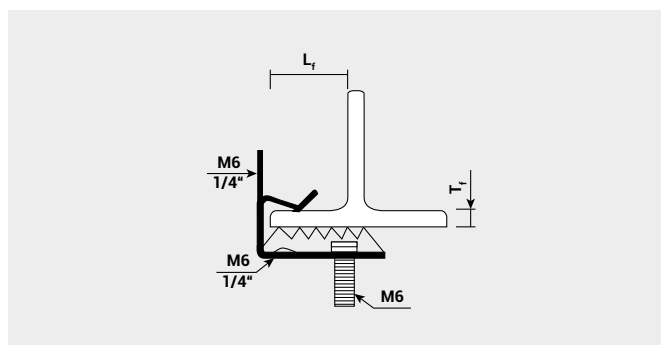


Referencia	Espesor de ala "T" [mm]	Longitud de ala "Lf" [mm]
9376CAB / 94376CAB	3-7	16,5
97136CAB / 94713CAB	7-13	35
914206CAB / 941420CAB	14-20	35

Materiales base


- Vigas de acero

Procedimiento de instalación

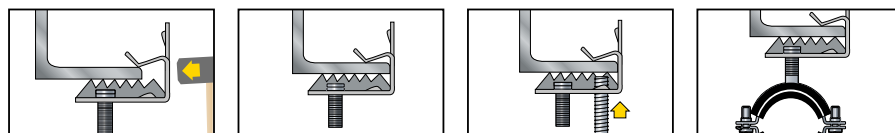

Colores disponibles

- Negro para uso en interiores.
- Gris para alta resistencia a la corrosión.

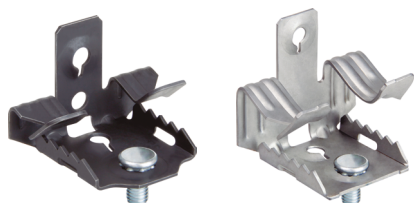

Cargas recomendadas

Referencia	Cargas recomendadas [kN]
9376CAB / 94376CAB	0,33 / 0,45
97136CAB / 94713CAB	0,33 / 0,45
914206CAB / 941420CAB	0,33 / 0,45

Carga recomendada con factor de seguridad ($\mu = 3$). Las cargas mostradas se basan en el límite estático en instalación vertical.