




Características

- Grapa de plástico para la fijación de tubos.
- Instalación rápida en dos pasos con clavadora de gas. Compatible con FORCE ONE+, FOX y otras clavadoras.
- No presenta agujero y dispone de tres nervios de refuerzo.

Certificados y homologaciones



Cotas principales

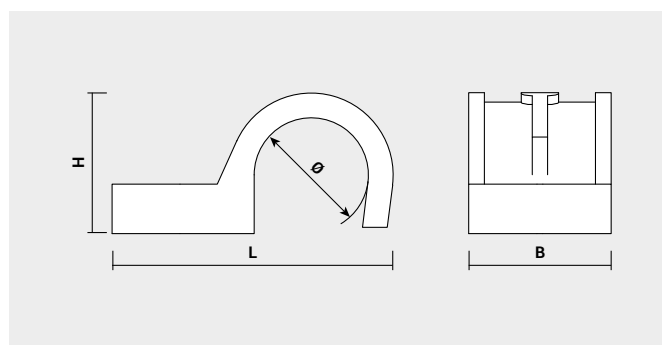

Referencia	Ø [mm]	L [mm]	H [mm]	B [mm]
916FP	14,5	41,5	18,5	23
918FP	16,5	43,5	20,5	23
920FP	18,5	45,5	22,5	23
922FP	20,5	47,5	24,5	23
925FP	23,5	50,5	27,5	23
928FP	26,5	53,5	30,5	23
932FP	30,5	57,5	34,5	23

Especificaciones de producto

- Material: HDPE
- Disponible en color gris (RAL 7035)
- Temperatura:
 - Instalación: 0 °C / +45 °C
 - Uso: -20 °C / +100 °C
 - Picos -30 °C / +120 °C
- Resistencia: 6 - 10 kg según medida^(*)

^(*) Valor de rotura de la abrazadera inferior al valor de resistencia del clavo. ⁽¹⁾ Según homologación EMI.

Rango de sujeción de tubos

Referencia	Diámetro tubos			
	Cobre [mm]	Acero [in]	Plástico [mm]	Tubo enfundado [mm]
916FP	-	-	16	-
918FP	18	3/8"	-	19
920FP	-	-	20	-
922FP	22	1/2"	-	23
925FP	-	3/4"	25	-
928FP	28	-	-	29
932FP	-	-	32	-

Materiales base

- Acero
- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo

Parámetros de instalación

Material	Hormigón	Bloque hormigón	Acero
Distancia mínima entre anclajes	s_{min} (mm)	40	40
Distancia mínima al borde	c_{min} (mm)	75	25
Espesor mínimo	h_{min} (mm)	100	35