


Características

- Tornillo con cabeza hexagonal.
- Arandela estampada.
- Punta tipo C.
- 7661 versión con arandela EPDM.

Material

- Acero al carbono

Cotas principales

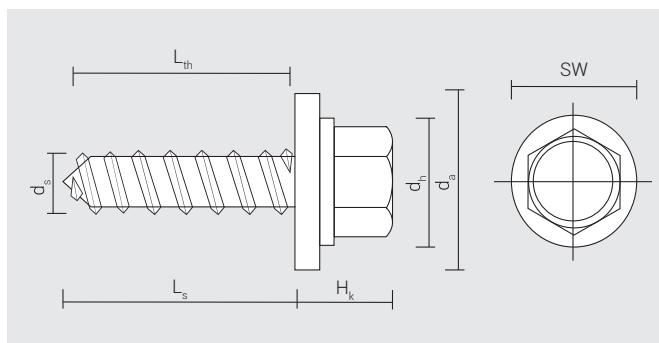

d_s [mm]	L_s [mm]	L_{th} [mm]	d_a [mm]	d_h [mm]	H_k [mm]	Impronta
6,3	25	T	16	11,5	5	SW8

T: Rosca total.

Recubrimiento

- Cincado

Características mecánicas

Material	$\emptyset$ [mm]	Par min. rotura [kg x cm]	Velocidad de instalación [RPM]
Acero al carbono	6,3	140	400

Materiales base

- Los tornillos de acero al carbono son aptos para su instalación en acero, aluminio y otras aleaciones ligeras

Diámetros pre-taladro

$\emptyset$ Nominal [mm]	Según ISO 1478	Más de [>]	Menos de [<]	$\emptyset$ Acero [mm]	$\emptyset$ Aluminio [mm]
6,3	N.14	0	1,4	4,9	-
		1,5	1,7	5	5
		1,8	2	5,2	5
		2	3	5,3	5,2
		3	4	5,8	5,3
		4	4,7	5,9	5,4
		4,8	5	-	5,6
		5	10	-	5,8