

FICHA TÉCNICA – TECHNICAL DATA SHEET: FT SCREW M7x20

VENTAJAS – BENEFITS

- El sistema más rápido en perfiles y soportes perfil - *The fastest system on channels and supports.*
- No se afloja. Evita el uso de tuercas y arandelas - *Prevents screw/nut loosening from vibrations. Eliminate using nuts and washers.*
- Extruye el material para conseguir una mayor resistencia - *Extrude the material to reach a good resistance.*
- Todo en una única pieza - *All in one piece.*





Foto Producto /
product photo



APLICACIONES – APPLICATIONS.

Fijación de bandeja en perfiles y soportes – *To fix cable trays to channels and supports.*



CARACTERÍSTICAS – FEATURES

Material / material


- acero cincado – *White zinc plated steel.*

Cotas principales - *Main dimensions*

Rosca FT: M7x20 – *FT Thread: M7x20*

Cabeza botón TORX 30 con estrías bajo la cabeza - *Low head torx 30 recess with Grooves under the head.*

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PROCEDURE

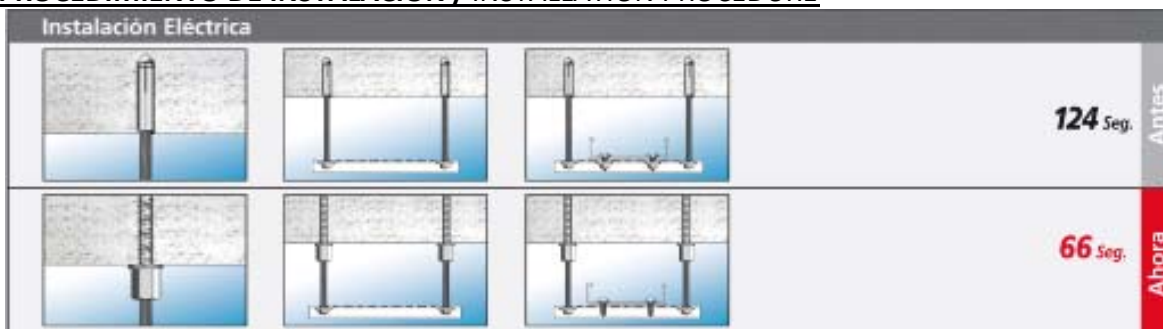

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PARAMETERS

Montaje directo a agujero de 6mm con punta Torx 30 – Direct fixing to 6mm hole using Torx 30 bit.

Grosor perfil <i>Channel thickness</i> mm	Par Recomendado⁽¹⁾ <i>Recommended torque⁽¹⁾</i> Nm
1	4-6
1,2	6-8
1,5	6-8
2	10-12

MATERIALES BASE / BASE MATERIAL

Perfiles y soportes de acero especiales / Special steel channels and supports.

CARGAS RECOMENDADA (kg)⁽²⁾ / RECOMMENDED LOADS (kg)⁽²⁾.

Grosor perfil <i>Channel thickness</i> mm	Resistencia Recomendada⁽¹⁾ <i>Recommended Load⁽¹⁾</i> Kg.
1	43
1,2	70
1,5	88
2	123

⁽¹⁾ **Factor de seguridad incorporado / ⁽¹⁾ Safety factor included.**