




Características

- Fijación de herrajes perimetrales en perfiles de PVC.
- Cabeza avellanada con estrías, lo que facilita la inserción.
- Apto para montaje automático o manual.

Material

- Acero al carbono

Cotas principales

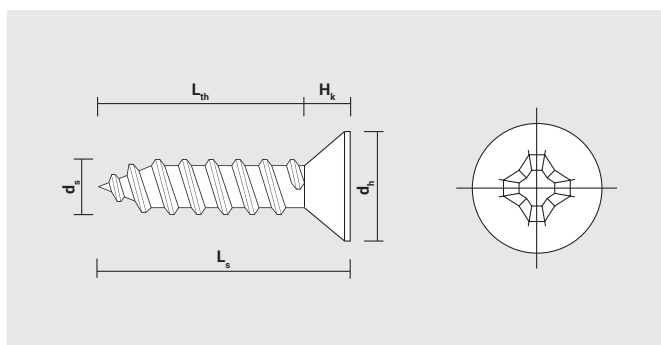

Recubrimientos

- Cincado
 - Lacado blanco
 - Bicromatado
- *Consultar referencias en catálogo

d_s [mm]	L_s [mm]	L_{th} [mm]	d_h [mm]	H_k [mm]	t_{rx} [mm]	h_p [mm]	Impronta
4	13	9	7,5	2,8	7	2	PH2
4	16	12	7,5	2,8	10	2	PH2
4	19	15	7,5	2,8	13	2	PH2
4	25	21	7,5	2,8	19	2	PH2
4	32	28	7,5	2,8	26	2	PH2
4	38	32	7,5	2,8	32	2	PH2
4	45	42	7,5	2,8	39	2	PH2

Materiales base

- Los tornillos de acero al carbono son ideales para taladrar las estructuras internas de las ventanas de PVC

Características mecánicas

Material	$\varnothing$ [mm]	Par máx. rotura [kg x cm]	Velocidad de instalación [RPM]
Acero al carbono	4,1	34	600